


STRIEŠKY

TECHNICKÉ PODMIENKY

TPT 22-12




Rumanová 144, 951 37
Slovenská Republika
Tel.: 00421 / 37 / 6588391
Fax.: 00421 / 37 / 6588390
www.technov.sk
technov@technov.sk




Tieto technické podmienky určujú veľkosti, vlastnosti, rozsah použitia a vyhotovenie kruhových striešok vyrábaných firmou TECHNOV s.r.o. a platia pre projektovanie, objednávanie, výrobu, preberanie, dodávku a používanie týchto výrobkov od 2.7.2012.

1. VŠEOBECNE


Kruhová strieška slúži ako koncový prvok na odsávanie vzduchu do okolitého prostredia. Štvorhranná strieška je v štandardnom prevedení s prírubou. Kruhová strieška je v štandardnom prevedení so spojkou. Na požiadanie je možné vyhotovenie s prírubou. Striešky nie sú vodotesné.

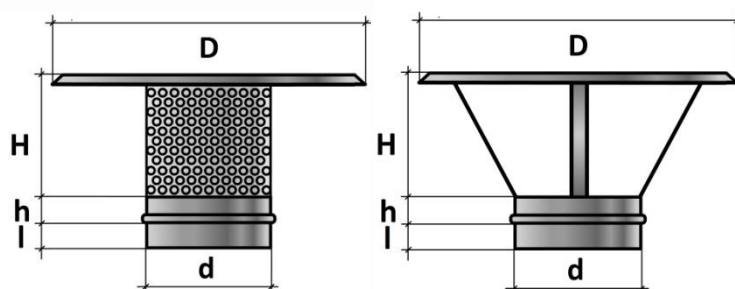


Obr. č. 1 Kruhová strieška- TYP 1 (so sitom - STRS / bez sita - STR)

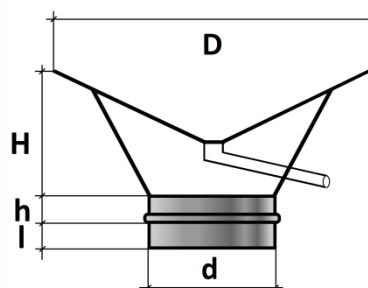


Obr. č. 2 Kruhová strieška- TYP 2(STR-TYP2)

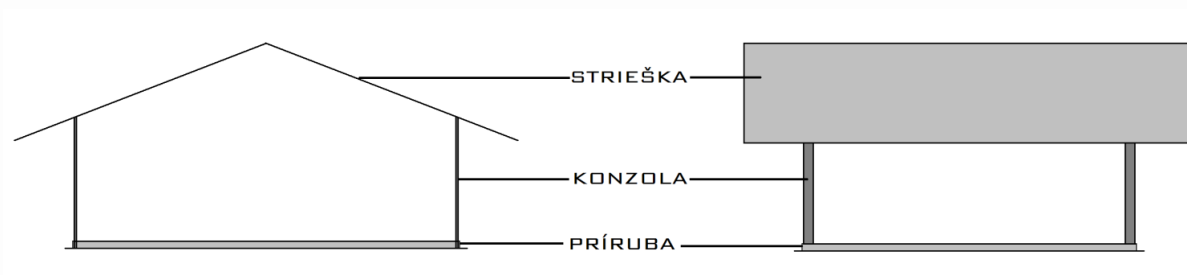

Obr. č. 3 Štvorhranná strieška- TYP 1

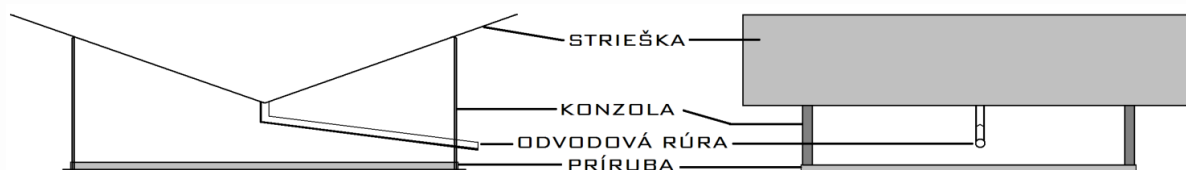

Obr. č. 4 Štvorhranná strieška- TYP 2




Materiálové prevedenie

Striešky všetkých druhov sú vyrábané v nasledovných materiálových prevedeniach:

Štandardné prevedenie Zn- pozinkovaná oceľ trieda DX51D Z275MAC .



Na požiadanie: Al- Hliník , TiZn- Titán zinok , Fe- „čierna“ oceľ tr. 11 373 , Cu- Meď , CRni- Nerezový materiál

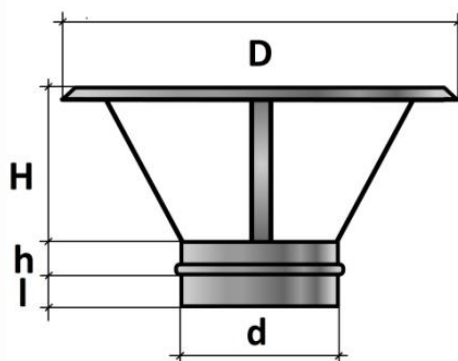

Obr. č. 5 Kruhovú striešku- TYP 1 (bez sita) STR

Tab. č. 1 Hlavné rozmery a hmotnosti kruhových striešok bez sita TYP 1



Kruhovú striešky bez sita TYP 1				
Menovitý priemer	Priemer striešky	Výška striešky	Výška nadstavca	Hmotnosť
d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	G (kg)
100	200	97	100	0,9
125	250	113	100	1,2
140	280	122	100	1,4
160	320	137	100	1,5
180	360	150	100	1,8
200	400	160	100	2,0
225	450	180	100	2,4
250	500	190	100	2,7
280	560	220	100	3,2
315	630	250	100	4,3
355	670	270	100	6,3
400	800	300	100	9,2
450	900	338	100	11,5
500	1000	370	100	13,9
560	1120	390	100	18,4
630	1260	430	100	25,8
710	1420	490	100	38,5
800	1600	550	100	49,2

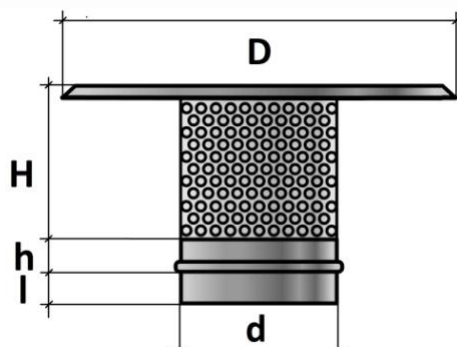

Obr. č. 6 Kruhová strieška- TYP 1 (so sitom) - STRS

Tab. č. 2 Hlavné rozmery a hmotnosti kruhových striešok so sitom TYP 1



Kruhové striešky so sitom TYP 1				
Menovitý priemer	Priemer striešky	Výška striešky	Výška nadstavca	Hmotnosť
d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	G (kg)
100	200	97	100	1,1
125	250	113	100	1,5
140	280	122	100	1,7
160	320	137	100	1,9
180	360	150	100	2,4
200	400	160	100	2,6
225	450	180	100	3,2
250	500	190	100	3,7
280	560	220	100	4,5
315	630	250	100	5,9
355	670	270	100	8,2
400	800	300	100	11,6
450	900	338	100	14,5
500	1000	370	100	17,6
560	1120	390	100	22,7
630	1260	430	100	31,2
710	1420	490	100	45,4
800	1600	550	100	57,9

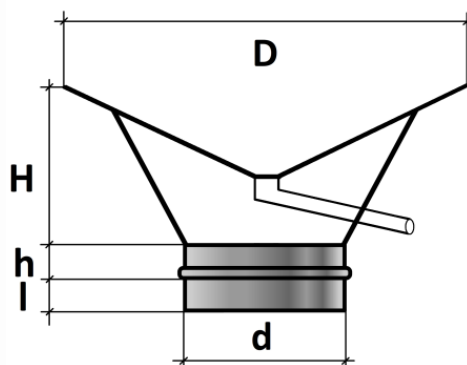

Obr. č. 7 Kruhová strieška- TYP 2

Tab. č. 3 Hlavné rozmery a hmotnosti kruhových striešok TYP 2



Kruhové striešky TYP 2				
Menovitý priemer	Priemer striešky	Výška striešky	Výška nadstavca	Hmotnosť
d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	G (kg)
100	200	97	100	1,1
125	250	113	100	1,5
140	280	122	100	1,7
160	320	137	100	1,8
180	360	150	100	2,2
200	400	160	100	2,4
225	450	180	100	2,8
250	500	190	100	3,2
280	560	220	100	3,8
315	630	250	100	4,9
355	670	270	100	7,1
400	800	300	100	10,0
450	900	338	100	12,4
500	1000	370	100	14,9
560	1120	390	100	19,5
630	1260	430	100	27,1
710	1420	490	100	40,0
800	1600	550	100	50,8

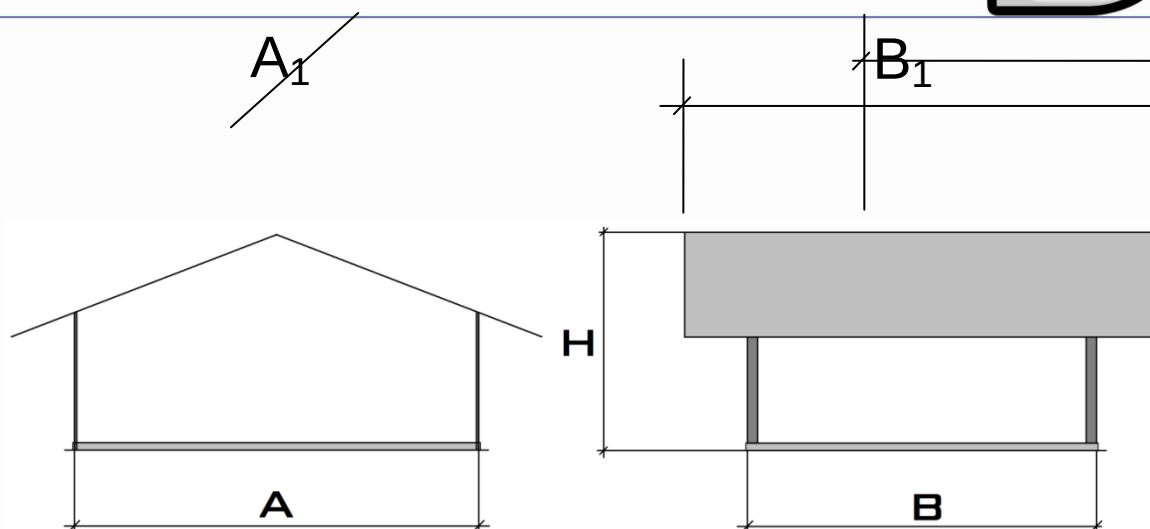

Obr. č. 8 Štvorhranná strieška TYP 1- rozmery

Tab. č. 4 Hlavné rozmery a hmotnosti hranatých striešok


Menovitý		Rozmer A (mm)	Výška H (mm)	Šírka Príruby c (mm)	Hmotnosť G (kg)	Menovitý		Rozmer Plášťa A (mm)	Výška H (mm)	Šírka Príruby c (mm)	Hmotnosť Hlavice G (kg)
A (mm)	B (mm)					A (mm)	B (mm)				
400	400	1000	1000	20	25	800	400	1700	1960	20	99
	450				500		107				
	500				630		118				
450	400	1050	1110		31	710	123				
	450				800	131					
500	400	1100	1210		38	400	1850	2160	102		
	450				500	110					
	500				630	122					
630	400	1300	1500		56	710	128				
	450				800	138					
	500				900	147					
	630				1000	400	1900	2292	107		
710	400	500	116								
	450	630	128								
	500	710	135								
	630	800	143								
	710	1000	150								

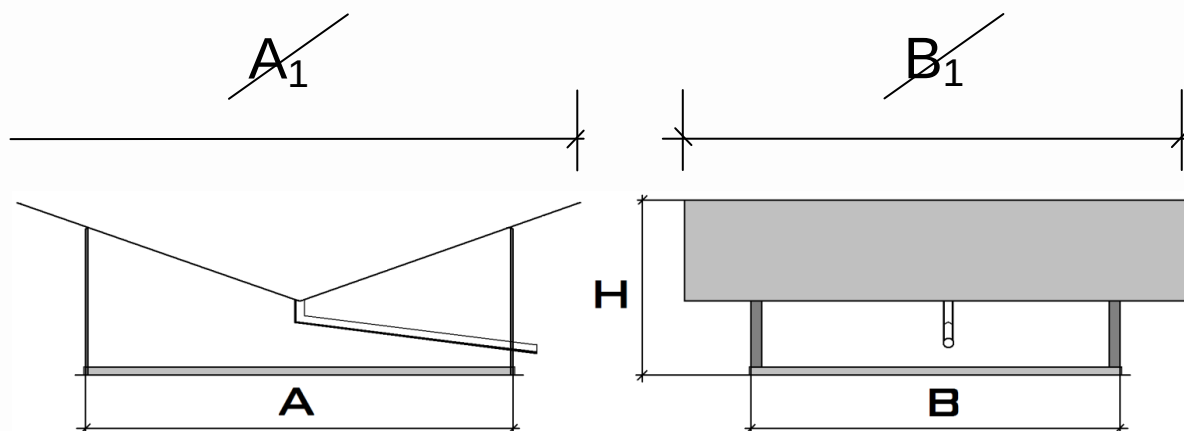

Obr. č. 9 Štvorhranná strieška TYP 2- rozmery


Tab. č. 4 Hlavné rozmery a hmotnosti hranatých striešok

Menovitý		Rozmer A (mm)	Výška H (mm)	Šírka Príruby c (mm)	Hmotnosť G (kg)	Menovitý		Rozmer Plášťa A (mm)	Výška H (mm)	Šírka Príruby c (mm)	Hmotnosť Hlavice G (kg)	
A (mm)	B (mm)					A (mm)	B (mm)					
400	400	1000	1000	20	25	800	400	1700	1960	20	99	
	450				26		500				107	
	500				27		630				118	
450	400	1050	1110		31	800	710	123				
	450				32		800	131				
500	400	1100	1210		38	900	400	1850	2160		102	
	450				42		500				110	
	500				44		630				122	
630	400	1300	1500		56		900				710	128
	450				59						800	138
	500				62						900	147
	630				70	1000		400	1900		2292	107
710	400	1550	1680		72		500	116				
	450				75		630	128				
	500				78		710	135				
	630				87		800	143				
	710				92		1000	150				



2. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

V objednávke striešky je potrebné uvádzať značenie striešky, menovitý rozmer, materiálové vyhotovenie a počet objednaných kusov.

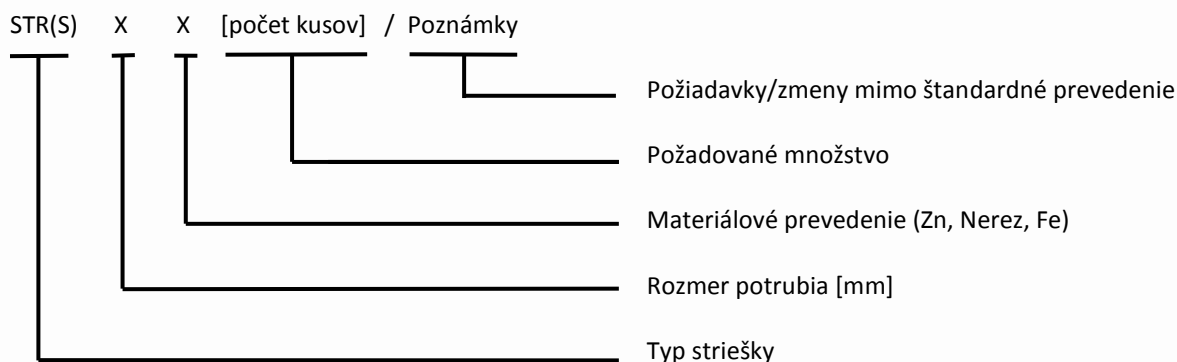

Príklad objednávky kruhovej striešky s rozmerom potrubia d=200 mm, v zinkovom prevedení, so sitom:

STRS d=200 ZN 1 ks

Príklad objednávky štvorhrannej striešky s rozmerom potrubia A=400 mm, B=400 mm, v zinkovom prevedení, so sitom:

STRS 400x400 ZN 1 ks

3. KONTROLA, PREBERANIE A ZÁRUKA

Kontrola kvality výrobku prebieha kontinuálne od začatia výroby daného komponentu u výrobcu trojstupňovo, v zmysle platných vnútropodnikových predpisov. Kontrolu vykonávajú certifikované osoby známe danej problematiky. Hotový výrobok je následne doručený na miesto podľa požiadaviek zákazníka. Spolu s dodacím listom je odovzdaný zákazníkovi po podpísaní dodacieho listu.

Výrobca poskytuje záruku na výrobok v zmysle platných predpisov na dobu počas 24 mesiacov od odovzdania výrobku. Výrobok musí byť udržiavaný v krytých a suchých priestoroch.

4. MONTÁŽ A SERVIS

Montáž striešky spočíva v spojení nadstavca s koncovým potrubím alebo osadení pripojovacej príruby ku koncu potrubia a pripevnením pomocou skrutiek.

5. DODATOK

Všetky odchýlky od týchto technických podmienok je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na technickú inováciu a nie je povinný túto zmenu zákazníkom dopredu oznamovať.

Súvisiace dokumenty:

STN EN 1505 Vetrание будов. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu.

STN EN 1506 Vetrание будов. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu.